

Rubio WoodCream

Crema de cera innovadora que protege la belleza natural de la madera

Rubio WoodCream es una crema transpirable e hidrófoba a base de cera que colorea y protege la madera y la hace repelente al agua. La tecnología hidrófoba de Rubio WoodCream en combinación con su exclusiva textura en crema ofrece importantes ventajas tanto a nivel de producto como de aplicación. Esta crema reguladora de la humedad proporciona una protección que repele el agua y se limpia sola. La tecnología de largo contacto asegura una perfecta absorción de la crema en los poros de la madera sin taponarlos, preservando el equilibrio de hidratación natural y la estructura del material.

Rubio WoodCream proporciona un aspecto semitransparente, envejecido o más cubierto a las superficies de madera, y está disponible en 3 colecciones de colores: The Grey Collection, The Traditional Collection y The Scandinavian Collection. También existe una versión transparente (#0) que no contiene filtros UV, sino que permite que la madera envejezca de forma natural a la vez que la protege y la hace resistente al agua. La versión transparente también protege la madera ya envejecida.

Dependiendo del color elegido, del tipo de madera y de su orientación, el color se mantendrá entre 5 y 10 años. El efecto perlado (perlas de agua) se irá reduciendo gradualmente al cabo de 5 años aproximadamente.

Si desea rebajar la intensidad de los colores disponibles de Rubio WoodCream, puede diluir el producto con Rubio WoodCream Softener.



ADVERTENCIA

Añadir Rubio WoodCream Softener disminuye la resistencia del producto a los rayos UV y puede acelerar la decoloración. El efecto de decoloración depende de la cantidad de Rubio WoodCream Softener que se añada.

COMENTARIOS

No taponan los poros, sino que permite que la madera respire y garantiza una óptima regulación de la hidratación. Rubio WoodCream es repelente al agua y autolimpiante, lo cual reduce el riesgo de aparición de microorganismos (algas, hongos).

› Envase

Lata de 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L y 20 L

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Crema a base de cera
- Crema hidrófoba
- Bajo impacto medioambiental
- 0 % VOC
- No forma película, no forma escamas
- Resistente al agua con efecto perlado
 - El efecto perlado ayuda a que la superficie se mantenga limpia
 - La acción repelente al agua y autolimpiante disminuye el riesgo de aparición de microorganismos (algas, hongos) y de daños producidos por las heladas
- Transpirable y reguladora de la humedad
 - No tapona los poros, sino que permite que la madera respire y garantiza una óptima regulación de la hidratación
- Textura en crema
- Penetra profundamente en el material
- Bajo consumo: entre 50 y 80 g/m² por capa, dependiendo de la capacidad de absorción de la base donde se aplique
- Fácil de aplicar en cualquier superficie de madera vertical
- Más fácil de aplicar sobre otras superficies y pinturas que otros productos de tratamiento y coloración de la madera (no gotea, no se requiere cinta adhesiva y es fácil de aplicar en alturas que rebasen la cabeza)
- Pueden aplicarse 1 o 2 capas en función del aspecto que se desee

› Características técnicas

- Base química: de cera
- Estado físico: crema
- Densidad: 950-1050 g/L (transparente - colores)
- pH: 8,0 - 9,0
- Grado de brillo: semimate
- Tiempo de secado: en función de los factores ambientales: ± 12 horas
- Seco al tacto en 30 minutos
- Se puede aplicar una segunda capa al cabo de 3 horas
- Adquiere un efecto perlado en tan solo 3 horas
- 0 % VOC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Rubio WoodCream es una crema transpirable e hidrófoba a base de cera que colorea y protege la madera y la hace repelente al agua. No deja capa encima, sino que permite que los poros queden abiertos y por lo tanto conserva la permeabilidad al vapor. Las fibras de la madera tienen una acción capilar que absorbe fácilmente el agua. La aplicación de un producto de cera hidrófobo en las paredes de los poros transforma esa capilaridad en un efecto repelente al agua sin obstruir las aberturas las porosidades, necesarias para la difusión del vapor. El producto, por tanto, no obstaculiza la circulación del aire y el vapor.

La textura en crema de esta cera genera un largo contacto del producto con la madera, lo cual deja tiempo suficiente a la acción capilar para absorber los ingredientes activos que repelen el agua. De este modo penetran muy profundamente, haciendo más duradero el efecto repelente al agua. Con este sistema se puede colorear la madera y protegerla contra el agua en una sola capa. Si se desea un aspecto visual de coloración más cubierto, no hay más que aplicar una segunda capa, lo cual no altera las características de la crema. La tecnología conservará el aspecto y el tacto naturales de la madera.

The Grey Collection

> Colores en Pino



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5




BOLD BLACK #7




CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1




GRAVEL GREY #4



GREEN GREY #6




MISTY GREY #3




TIMELESS GREY #2

The Scandinavian Collection


> Colores en Pino




AURORA BLUE




COUNTRY GREEN




FJORD BLUE



FOREST GREEN




ICE BLUE




NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN



SWEDISH RED

The Traditional Collection


› Colores en Pino



BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE




DEEP TAUPE



MOCHA CREAM




RICH ALMOND



SALTED CARAMEL



SNOW WHITE



SOFT TAUPE



SWEET TOFFEE

Colores mostrados en pino. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación.

› Almacenamiento

El producto se conserva 24 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.

› Uso

En función de la base donde se aplique: 12-20 m²/L

Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

a. Sobre madera nueva

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla, según los métodos de la industria. Se debe finalizar con lija de grano 80-120.

PASO 2. Limpie la superficie con Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un cepillo pulidor de nailon. Utilice una mezcla con un 10 % de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un 90 % de agua. Aclárela bien después, con agua limpia.

PASO 3. Espere a que la superficie se seque bien.

PASO 4. Revuelva bien la Rubio WoodCream antes de usarla. Aplíquela de forma homogénea sobre la superficie vertical con la Brocha WoodCream. Trabaje por secciones que abarquen 3 o 4 tablas, siguiendo la dirección de la veta.

- Recomendamos dejar un borde húmedo para evitar marcas de superposición
- Para la madera rugosa, absorbente o seca (contenido de humedad <14 %), recomendamos diluir el producto con Rubio WoodCream Softener (proporción: máx. 1:1)

PASO 5. Si necesita un resultado más opaco, puede aplicar una segunda capa, pero debe esperar al menos 3 horas. Para evitar aplicar una cantidad excesiva, en esta segunda capa diluya la Rubio WoodCream con un 25 % o 50 % de Rubio WoodCream Softener, según el resultado deseado.

- Puesto que la primera capa ya es repelente al agua, la segunda no se adherirá con la misma facilidad. Recomendamos extender el producto sobre la primera capa con la brocha rectangular, en un solo movimiento fluido, y repasarlo varias veces.

PASO 6. Deje secar la superficie durante 12 horas.

b. Para crear un efecto envejecido/transparente sobre madera nueva

PASO 1. Lije la superficie con lija de grano 80-120, siguiendo la dirección de la madera y con cuidado de no rayarla.

PASO 2. Limpie la superficie con Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un cepillo pulidor de nailon o un pad de microfibra Rubio Monocoat. Utilice una mezcla con un 10 % de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un 90 % de agua. Aclárela bien después, con agua limpia.

PASO 3. Espere a que la superficie se seque bien.

PASO 4. Revuelva bien la Rubio WoodCream antes de usarla, y dilúyala con el Rubio WoodCream Softener (proporción: máx. 1:1) para crear un efecto más transparente.

- Para crear un efecto no coloreado, puede utilizar el color «Transparent #0» (sin diluir) de la Grey Collection. Puesto que esta versión no tiene filtro UV, permite que la madera envejezca de forma natural, pero la protege y la hace repelente al agua.

PASO 5. Aplíquela de forma homogénea sobre la superficie vertical con la Brocha WoodCream. Trabaje por secciones que abarquen 3 o 4 tablas, siguiendo la dirección de la veta.

- Recomendamos dejar un borde húmedo para evitar marcas de superposición

PASO 6. Deje secar la superficie durante 12 horas.

c. Para renovar/restaurar la Rubio WoodCream

PASO 1. Limpie la superficie con Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un cepillo pulidor de nailon o un pad de microfibra Rubio Monocoat. Utilice una mezcla con un 10 % de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un 90 % de agua. Aclárela bien después, con agua limpia.

PASO 2. Espere a que la superficie se seque bien.

PASO 3. Revuelva bien la Rubio WoodCream antes de usarla, y dilúyala con Rubio WoodCream Softener en una proporción no menor de 9 partes de Rubio WoodCream por 1 parte de Rubio WoodCream Softener y no mayor de 1 parte de Rubio WoodCream por 1 parte de Rubio WoodCream Softener, según el resultado deseado.

PASO 4. Aplíquela de forma homogénea sobre la superficie vertical con la Brocha WoodCream, siguiendo la dirección de la madera. Trabaje en zonas de 3 o 4 tablas.

- Recomendamos trabajar húmedo sobre húmedo para evitar marcas de superposición

PASO 5. Deje secar la superficie durante 12 horas.

d. Para renovar productos que no sean de Rubio

PASO 1. Elimine todo el recubrimiento desprendido y las fibras de madera levantadas de los tratamientos anteriores, y lije la superficie con lija de grano 80-120 en la dirección de la madera, con cuidado de no rayarla.

PASO 2. Limpie la superficie con Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un cepillo pulidor de nailon o un pad de microfibra Rubio Monocoat. Utilice una mezcla con un 10 % de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y un 90 % de agua. Aclárela bien después, con agua limpia.

PASO 3. Espere a que la superficie se seque bien.

PASO 4. Revuelva bien la Rubio WoodCream antes de usarla, y aplíquela de forma homogénea sobre la superficie vertical con la Brocha WoodCream, siguiendo la dirección de la madera. Trabaje en zonas de 3 o 4 tablas.

- Recomendamos trabajar húmedo sobre húmedo para evitar marcas de superposición

PASO 5. Espere 3 horas como mínimo, y después aplique una segunda capa para evitar que se aprecien diferencias de brillo entre la madera desnuda y los parches donde aún quedaban restos del antiguo recubrimiento. Para evitar aplicar una cantidad excesiva, en esta segunda capa diluya la Rubio WoodCream con un 25 % o 50 % de Rubio WoodCream Softener, según el resultado deseado.

- Puesto que la primera capa ya es repelente al agua, la segunda no se adherirá con la misma facilidad. Recomendamos extender el producto sobre la primera capa con la brocha rectangular, en un solo movimiento fluido, y repasarlo varias veces.

PASO 6. Deje secar la superficie durante 12 horas.

e. Aplicación industrial

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, le aconsejamos ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica.

› Información de mantenimiento

En general, recomendamos realizar una inspección visual cada año, en cuanto termine la temporada de invierno. Compruebe si la madera presenta estos tres puntos:

- a. Suciedad y depósitos de verdín; límpiela con agua a baja presión y un cepillo suave
- b. Colores desvaídos
- c. Disminución del efecto perlado

Si es necesario (en los puntos b. y c.), aplique una capa de mantenimiento siguiendo las instrucciones. La frecuencia de mantenimiento depende de las condiciones climáticas:

- En condiciones climáticas normales: cada 5 años
- En condiciones climáticas extremas: cada 3 años
- En condiciones ideales, se puede esperar mucho más: hasta 10 años

En climas normales: cuando el color esté desvaído, aplique una capa de Rubio WoodCream diluida con Rubio WoodCream Softener en una proporción no menor de 9 partes de Rubio WoodCream por 1 parte de Rubio WoodCream Softener y no mayor de 1 parte de Rubio WoodCream por 1 parte de Rubio WoodCream Softener, según el resultado deseado. Consulte la ficha técnica para más información.

La frecuencia depende de lo expuesta que esté la madera, la situación geográfica, la orientación respecto al sol, el tipo de madera y la tonalidad deseada. En zonas rivereñas o costeras, sobre pilotes, en humedales o en marismas puede ser necesario más mantenimiento.

› Instrucciones de mantenimiento

PASO 1. La madera debe limpiarse con una mezcla de un 10 % de Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner y agua. Después de usar el Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner, limpie la superficie con agua a baja presión y un cepillo suave; no es necesario lijar. Consulte la ficha técnica que acompaña al producto antes de usarlo.

PASO 2. Revuelva bien la Rubio WoodCream y dilúyala con Rubio WoodCream Softener en una proporción no menor de 9 partes de Rubio WoodCream por 1 parte de Rubio WoodCream Softener y no mayor de 1 parte de Rubio WoodCream por 1 parte de Rubio WoodCream Softener, según el resultado deseado.

PASO 3. Aplique la mezcla cuidadosamente y de manera uniforme sobre la superficie vertical con una brocha rectangular adecuada para productos a base de agua, siguiendo la dirección de la madera. Trabaje en zonas de 3 o 4 tablas, siguiendo la dirección de la fibra de la madera. Lo mejor es trabajar húmedo sobre húmedo. Extienda el producto de una sola vez con la brocha aplicadora.

› Consejos y trucos


- Evite la incidencia de la luz solar directa sobre la superficie.
- Con altas temperaturas (> 30 °C) o en ausencia de sombra, recomendamos diluir Rubio WoodCream con Rubio WoodCream Softener para facilitar la aplicación y retardar el secado.
- Para aplicar Rubio WoodCream sobre superficies de madera rugosas y muy absorbentes, recomendamos diluirla con Rubio WoodCream Softener a fin de facilitar su aplicación. Si desea un aspecto más cubierto, puede aplicar una segunda capa.

› Herramientas



Lave las herramientas con agua después de la aplicación.

› Productos relacionados

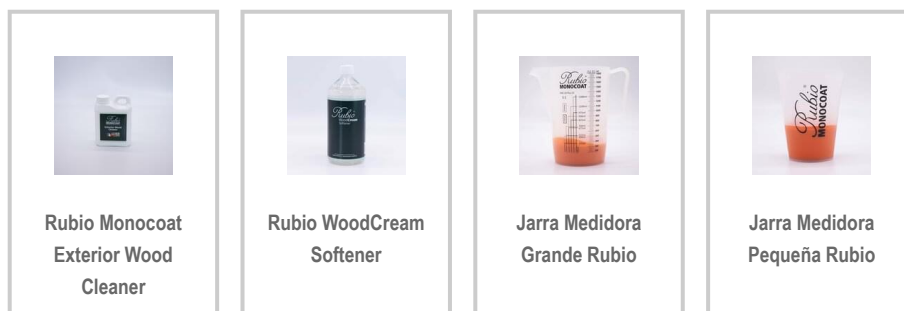

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muyllé Façon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 08/02/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio®
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubiomonocoat.com